

famiglia SIRIUS



SIRIUS Pensile



SIRIUS Alta

**La bilancia che puoi usare
anche senza fili**



SIRIUS Compatta

Idee made in Italy

ZENITH Z

Caratteristiche:

- Tastiera in rilievo, molto pratica e facile da pulire
 - ✓ Tasti diretti per il richiamo diretto del PLU (30 tasti per versione Alta e Pensile – 16 tasti per versione Compatta)
 - ✓ 6 tasti di selezione degli OPERATORI
- Stampante termica ad alta definizione (8 dots /mm.)
- Velocità di stampa fino a 65 mm/sec.
- Inserimento rullo carta semplificato (easy loading)
 - ✓ Impiego di rotoli di carta da 58mm.x 30 metri
 - ✓ Diametro esterno max 50mm.
- 6 operatori con 150 transazioni massime, suddivise tra gli operatori con scontrino aperto
- 1000 PLU/ARTICOLI memorizzabili
- 10 reparti
- 28 Caratteri di descrizione per ogni articolo
- Rete di bilance tradizionale con filo
- In opzione interconnessione "wireless" (a radiofrequenza, senza fili).
- Display LCD di grandi dimensioni con retroilluminazione
- Ulteriore Display guida per aiuto all'operatore durante le fasi di lavoro
- Interfacce di comunicazione:
 - ✓ nr.1 porta seriale RS485 per interconnessione bilance
 - ✓ nr.1 porta seriale RS232 (collegamento a dispositivi esterni)

Portate disponibili:


- ✓ 6000 divisioni: 12kg / 2g - 30kg / 5g
- ✓ 3000 divisioni: 15kg / 5g - 30kg / 10g
- ✓ Multirange: 6-15kg/2-5g, 15-30kg/5-10g

Funzionalità:

- Interfacciamento a gestionali esterni e/o con software Zenith System
- Collegamento ai registratori di cassa SPOT e FLEA
- Funzioni di Rendiresto, Riapertura scontrino / Storno transazione.
- Stampa codice EAN13 a chiusura scontrino con totale importo.
- Richiamo PLU mediante codice a barre EAN13 letto da scanner.
- Stampa dei totali raggruppati per:
 - ✓ Totale numero pezzi, peso e importo di ogni articolo
 - ✓ Totale peso e importo per reparto e per aliquote I.V.A.
 - ✓ Totale generale
- Stampa di 4 righe di testo dedicate per l'intestazione dello scontrino e 2 righe per messaggio di cortesia a chiusura scontrino
- Funzionamento a batteria interna durata sino a 100 ore senza stampa e con caricabatteria integrato (alimentazione 220V/50Hz)

Optional:

- Piatto a bacinella in acciaio inox
- Scheda connessione Wireless (massimo 4 bilance per rete)
- Adattatore esterno per alimentazione 12/30 Vdc

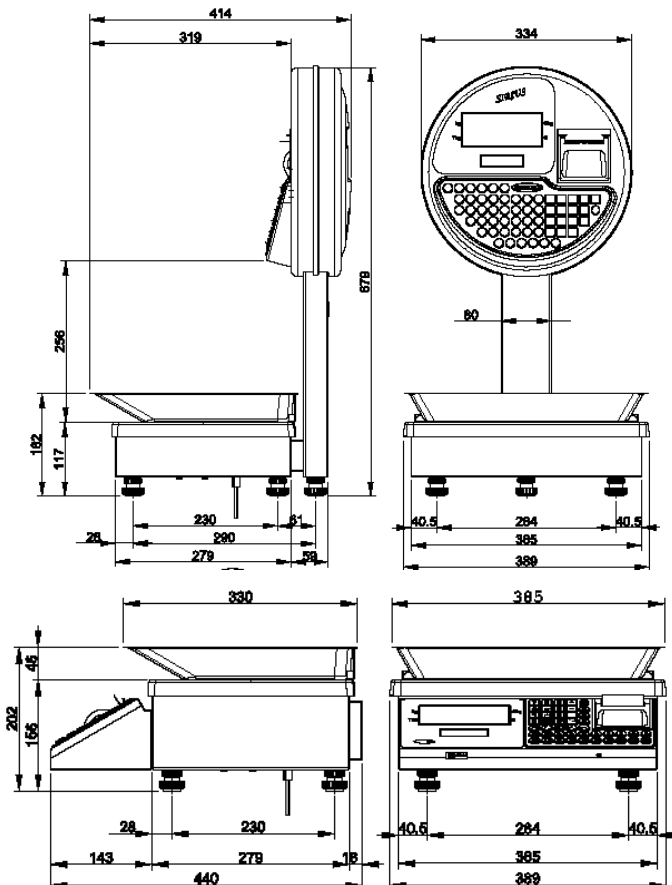

SIRIUS

